

TERMOMAT 2

– osa kahden varaajan välille


TERMOMAT 2 on elektroninen latausautomaatiikka varaaja-järjestelmiin, joissa lämpöä siirretään varaajasta toiseen.

Termomat 2 on oikea laiteratkaisu silloin, kun lämmintä vettä pitää siirtää esimerkiksi varaajasta ulkorakennuksessa pienempään varaajaan tai kattilaan asunnossa. Siirtoetäisyys voi olla enintään 50 metriä.

Termomat 2 säilyttää lämpökerrostumat varaajassa jolloin varaaja ei helposti kylmene ja energiaa säästyy. Silloin kun molempien varaajien lämpötila laskee tiettyyn pisteeseen, eikä päävaraajassa ole energiaa, laite aloittaa automaattisen lisälämmön tuoton halutulla energialla. Laitteen digitaalinen näyttö kertoo molempien varaajien tarkat lämpötilat. Termomat 2 on etenkin maataloilla suosittu ratkaisu.

Toimitussisältö:

- 1 Elektroninen lataussäätäjä TM2-G1 kahdella led-lampulla
 - 2 Lämpötila-anturi päävaraajaan (T1) 6 metrin johdolla
 - 3 Lämpötila-anturi vastaanottajavaraajan/ kattilan yläreunaan (T2) 3 metrin johdolla
 - 4 Lämpötila-anturi vastaanottajavaraajan/ kattilan alareunaan (T3) 3 metrin johdolla
- Kolme anturin taskua 1/2":n kierteellä
Kiinnityspeltti, ruuvit ja seinätulpat
Sisäänvientiholkkit, koteloon kiinnitettynä

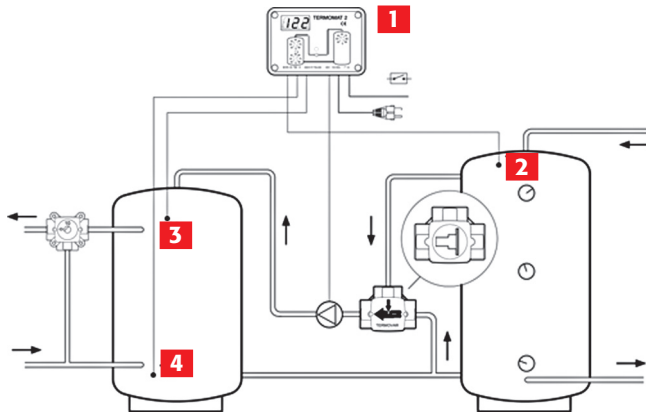

Tilaustiedot:

Koodi	Nimike
8002	Termomat 2 lataussäätäjä

Tekniset tiedot

Säätötapa On-Off, mikroprosessori

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 3 VA

Anturin lämpötila-alue -30°C - +120°C

Anturin pituus T1 = 6m, T2 = 3m, T3 = 3m, voidaan pidentää jatkoakaapelilla max. 70m

Lämpötilan näyttö +15°C - +110 °C

Kiertovesipumppu käynnissä LED-näyttö

Lisälämpö päällä LED-näyttö

Releulosotot 2 A, 400 VA

Säätäjän suojaluokka IP 40

Säätökeskuksen mitat 75 x 90 x 130 mm

Paino 1,1 kg

