

TERMOMIX DA JA CA 3- ja 4-tie sekoitusventtiilit ulkokierteellä, messinkiä

TERMOMIX 3- ja 4-tie messinkiset sekoitusventtiilit on kehitetty keskuslämmityslaitteistoja ja lämmönvaihtimia varten.

Venttiiliä voidaan käyttää sekoitus- tai jakoventtiilinä. Venttiilin asennus ei ole paikasta riippuvainen.

Termomix sekoitusventtiileillä on korkea käyntivarmuus ja erinomaiset säätöominaisuudet. Ne säätelevät sekä menettä paluuvettä. Venttiilit toimitetaan tehtaalta oikeakätisinä, mutta ne voidaan myös muuttaa vasenkätisiksi.

Termomix sekoitusventtiilit soveltuvat alhaisen vääntömomenttinsa ansiosta erinomaisesti motorisoitaviksi.

Tekniset tiedot

Maksimi työmämpötila 110°C

Maksimi työpaine 1,0 MPa, 10 bar

Kääntökulma 90°

Vääntömomentti 0,2 Nm 3-tieventtiilille
0,1 Nm 4-tieventtiilille

Venttiilin pesä Messinkiä

Luisti Messinkiä

Kansi Messinkiä

Akseli Messinkiä

Akselin tiiviste Kaksi O-rengasta, EPDM

Automatisointi Venttiili on helppo motorisoida




Tilaustiedot:

LVI-koodi	Tuotenro	Nimike	
4023032	3520	TERMOMIX D 20 A G 3/4"	3-tie sekoitusventtiili
4023033	3525	TERMOMIX D 25 A G 1"	3-tie sekoitusventtiili
4023034	3532	TERMOMIX D 32 A G1 1/4"	3-tie sekoitusventtiili
4023035	3540	TERMOMIX D 40 A G 1 1/2"	3-tie sekoitusventtiili
4023042	3620	TERMOMIX C 20 A G 3/4"	4-tie sekoitusventtiili
4023043	3625	TERMOMIX C 25 A G 1"	4-tie sekoitusventtiili
4023044	3632	TERMOMIX C 32 A G 1 1/4"	4-tie sekoitusventtiili
4023045	3640	TERMOMIX C 40 A G 1 1/2"	4-tiesekoitusventtiili


TERMOMIX DA

Koodi	Nimike	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Paino kg
3520	D 20 A	2,5	20 - G 3/4"	80	21	61	74	0,70
3525-4	D 25 A	4	25 - G 1"	80	21	61	74	0,70
3525-6,3	D 25 A	6,3	25 - G 1"	80	21	61	74	0,70
3532-8	D 32 A	8	32 - G 1 1/4"	82	21	62	75	0,75
3532-12	D 32 A	12	32 - G 1 1/4"	82	21	62	75	0,75
3540	D 40 A	15	40 - G 1 1/2"	84	25	65	75	0,85

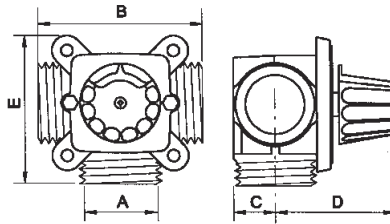

TERMOMIX CA

Koodi	Nimike	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Paino kg
3620	C 20 A	2,5	20 - G 3/4"	80	21	61	80	0,80
3625-4	C 25 A	4	25 - G 1"	80	21	61	80	0,80
3625-6,3	C 25 A	6,3	25 - G 1"	80	21	61	80	0,80
3632-8	C 32 A	8	32 - G 1 1/4"	82	21	62	82	0,85
3632-12	C 32 A	12	32 - G 1 1/4"	82	21	62	82	0,85
3640	C 40 A	15	40 - G 1 1/2"	84	25	65	84	0,90

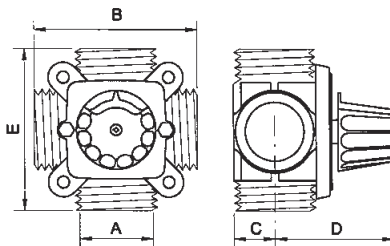

Termomix korjaussarjat:

Termomix korjaussarjat yo. tuotteisiin sisältäen kannen, siipipyörän, akselin, kannentiivistein, kaksi O-rengasta, asteikkokilven ja käsikahvan.	LVI-koodi	Tuotenro	Nimike
	4023211	15007	korjaussarja 3-tieventtiiliin
	4023213	15008	korjaussarja 4-tieventtiiliin